



CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit MR16 GU5.3-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Socket	GU5.3 [GU5.3]	Lichtstrom (Nom)	345 lm
EU RoHS-konform	Ja	Lichtstärke (nom.)	650 cd
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Schaltzyklus	50000X	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Technische Type	5-35W	Nennlichtausbeute (nom.)	69,00 lm/W
Lichttechnische Daten		Farbkonsistenz	<6
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen


Lichtstrom im 90° Winkel	345 lm
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	- Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampenstrom (Nom)	575 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.6
Spannung (Nom)	12 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	82 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	MR16 [MR 2inch/50mm]

Abmessungsskizzen



MR16 12V ACV 4.7-35W 390lm 36D 2700K ND


Photometrische Daten



CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869671063000
Bestell-Produktname	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696710630
Bestellcode	71063000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001344302
Nettogewicht (Einzelteil)	0,045 kg

Product	D	C
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	51 mm	46 mm





CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D

CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



Lebensdauer

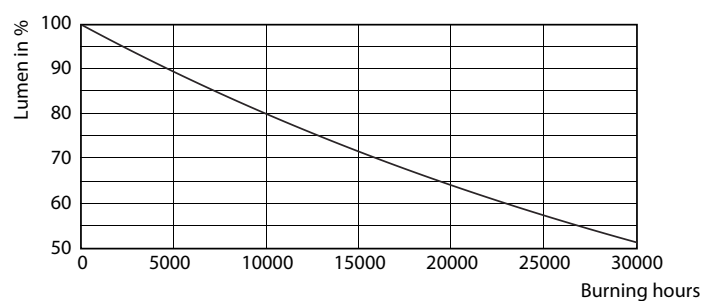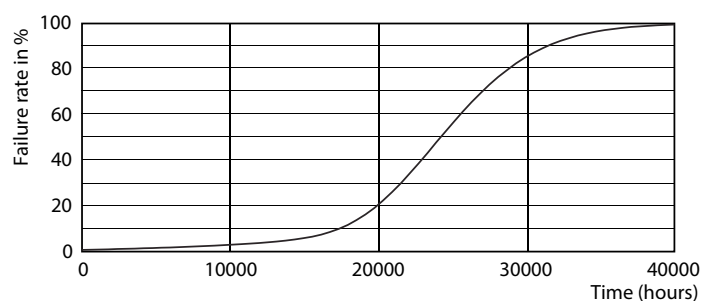

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

