


**ART.: 8390391383330**

WL390 OPAL

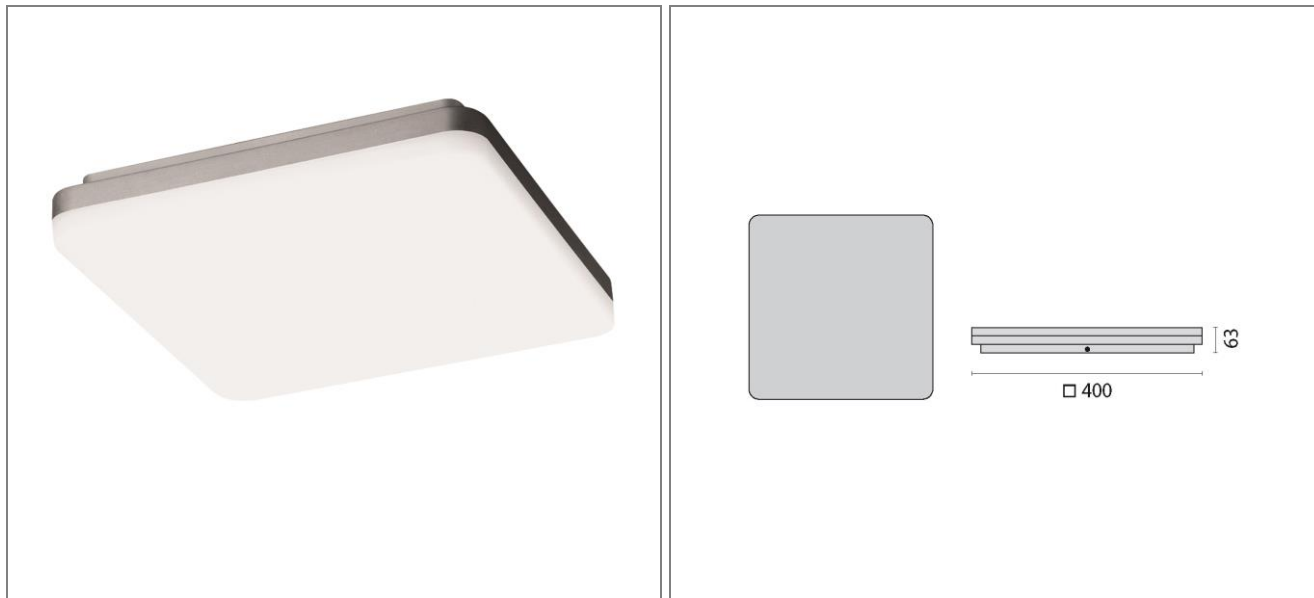

Art. 8390391383330 Quadratische Wandaubauchte WL 390 mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 42W / LED-Wand- und Deckenleuchte für repräsentative Beleuchtungskonzepte / geometrische Formensprache in zeitlosem Stil (quadratisch) / lichtlenkende Kunststoffoptik sorgt für eine attraktive und gleichmäßige Leuchtdichteverteilung / konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen, insbesondere für Verkehrszonen wie Korridoren und Treppenhäusern / Leuchtengehäuse aus PMMA / Befestigung über justierbaren Montageklemmbügel / Oberfläche silbergrau / Leuchtenabdeckung mit Randaufbau 14 mm aus PMMA transluzent weiß, satiniert / direkt strahlend / diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau / gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen / inkl. Konstantstromkonverter / statisch / Schutzklasse II / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K / Leuchtenlichtstrom 3570 lm / Leuchteneffizienz 85 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Außenmaß 400 x 400 mm / Höhe 63mm / Gewicht 2,8 kg.

<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3570 lm
<b>Anschlussleistung</b>	42 W
<b>Leuchteneffizienz</b>	85 lm/W
<b>Farbtemperatur</b>	3000K
<b>Betriebsgerät</b>	EVG Standard
<b>UGR</b>	19,2

