

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT68091

LED Außenstrahler Weiß mit PIR-Sensor
MEGATRON **BASE** ispot® 15W-2400lm/840
EAN-Code: 4020856680917



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
Leuchtmittel austauschbar? Nein
Betriebstemperaturbereich -25 bis +45° C
Bemessungslebensdauer (L70 B30) 50.000 h
Drehbar Nein
Schwenkbar Ja
Anschlussart L/N/PE
Material Aluminiumdruckguss

Produktabmessungen

Höhe 145 mm
Breite 116 mm
Tiefe 55 mm
Gewicht N/A

Elektrische Kenndaten


Spannung 220-240 V AC
Betriebsfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 15,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme 15,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,7$
Dimmbar? Nein
Indikation Lampentyp integrierte SMD-LED
Lichtausbeute 160 lm/W
Überspannungsschutz 1,5 kV

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 840
Lichtfarbe Neutralweiß
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabe Ra 80
Lumen Lichtquelle 2400 lm
Lumen umgebendes Produkt 2400 lm
Nomineller Halbwertswinkel 110°
Bemessungshalbwertswinkel 110°
Farbkonsistenz SDCM < 6

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze

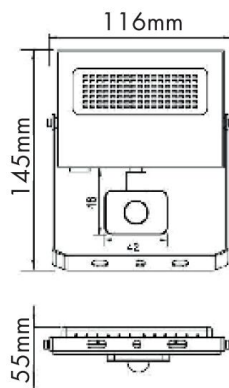

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inkl. 30 cm Kabel und Schnellverbinder 3-polig.



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart


IP44 spritzwassergeschützt

Schutzklasse

Klasse 1

Eigenschaften PIR-Sensor

- Inklusive Dämmerungsfunktion: 5lx bis ca. 2000lx (einstellbar)
- Erfassungsbereich: ca. 4m bis 8m im 120° Winkel
- Variable Schaltzeit von ca. 8 Sekunden bis ca. 10 Minuten
- Erfassungsmethode: Passiv Infrarot (PIR)

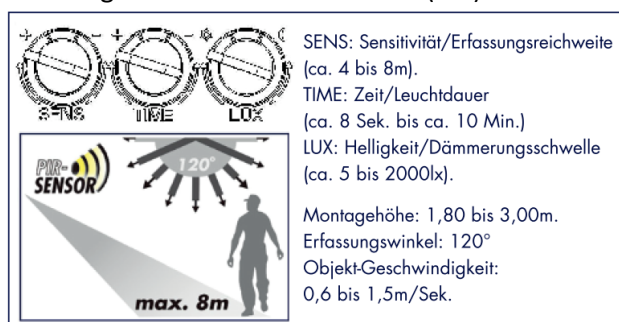

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.