



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E14 [E14]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	4-25W

Lichttechnische Daten

Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	62,50 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten


Gehäusetemperatur (max)	75 °C
-------------------------	-------

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829178703700

Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR
EAN/UPC - Produkt	8718291787037
Bestellcode	78703700
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929001157502
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg


Abmessungsskizzen




LED ND 4-25W E14 827 220-240V P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Photometrische Daten

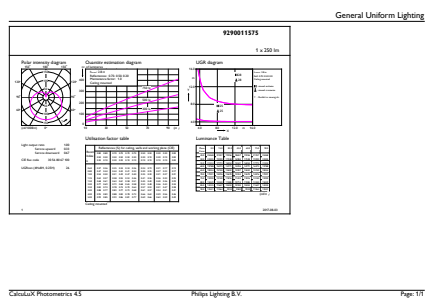


CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45

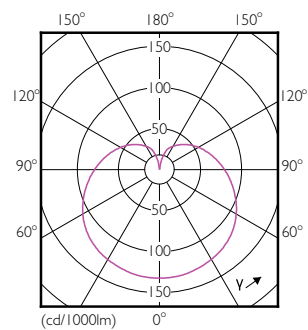

CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45


CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten

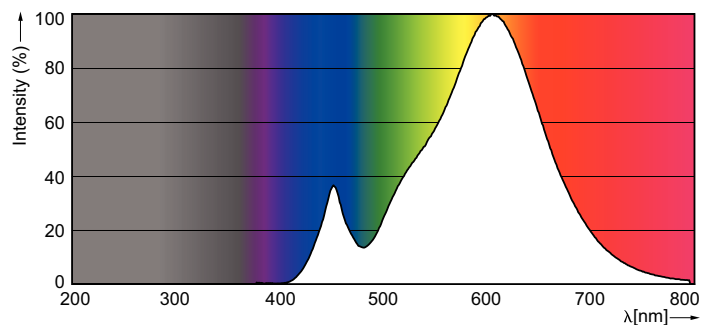


SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

Lebensdauer

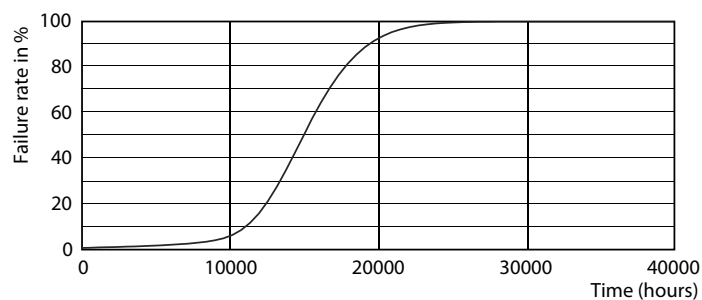

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

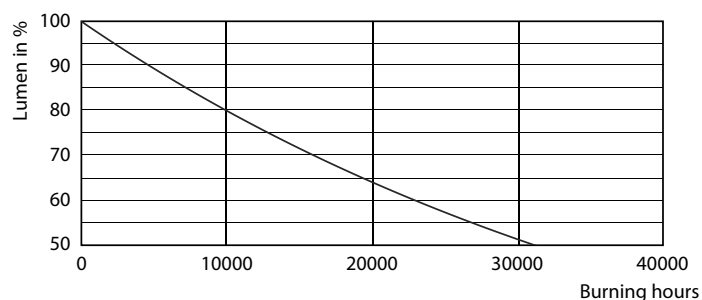

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

