

NEO CEE

Stecker One-Touch



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO
- Grauer Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Automatisch aktivierender Zugentlastung
- Verschlussystem "One-Touch"

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 1h

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Kabeleinführung	Knickschutztülle
-----------------	------------------

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	1 h
Kennfarbe	grau
Bemessungsspannung	1000V
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 4 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Abmantellänge (L,N)	50 mm
Abmantellänge (PE)	60 mm
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609056224
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	135 mm
Nettbreite	75 mm
Nettotiefe	65 mm

MAßZEICHNUNG

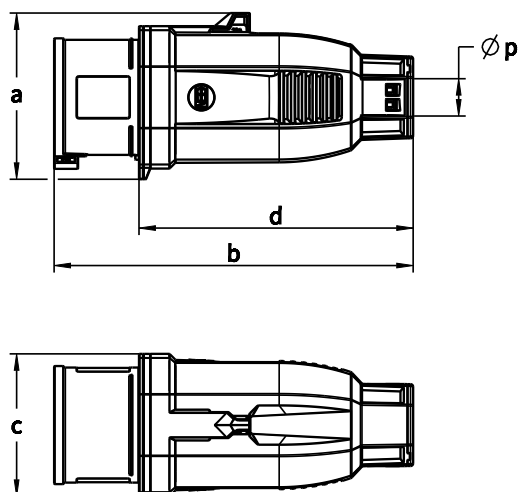


Amp.	16A		32A		
Pole	4	5	3	4	5
a	71	75	84	84	89
b	173	173	192	192	192
c	65	65	76	76	76
d	135	135	147	147	147
Ø p	7,1-15,5	8-17	9,6-18	10,7-20	11,9-22,2

CEE NEO Stecker One-Touch
CEE NEO Plug One-Touch

Revision: A

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110501CC



FW211501SK



FW410501CC



FW311501CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

