

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: MM77176

MEGAMAN LED FONDA X-Metal
Wand-/Deckenleuchte D300 schwarz
10/6/3W/830-865

EAN-Code: 4020856771769



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
 Leuchtmittel austauschbar?Ja
 Betriebstemperaturbereich-30 bis +50° C
 Bemessungslebensdauer (L80 B10)100.000 h
 Schaltzyklen -
 Anschlussart L/N/PE
 MaterialAluminium-Druckguss/PC

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe 90 mm
 Breite 300 mm
 Tiefe 300 mm
 Gewicht 1.174 g

Lichtquelle (MM77167):

Höhe 34 mm
 Breite 130 mm
 Tiefe 148 mm
 Gewicht 146 g

Elektrische Kenndaten

SpannungAC/DC 180-260 V
 Netzfrequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme 10,0/6,0/3,0 W
 Bemessungsleistungsaufnahme 10,0/6,0/3,0 W
 Elektrischer Leistungsfaktor -
 Dimmbar? Nein
 Lichtausbeute50 lm/W
 Indikation Lampentyp ..austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung830/840/865
 Lichtfarbe Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß
 Farbtemperatur 3000K/4000K/6500K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Lumen Lichtquelle (3000K)1250/750/375 lm
 Lumen Lichtquelle (4000K)1400/840/420 lm
 Lumen Lichtquelle (6500K)1250/750/375 lm
 Lumen umgeb. Prod. (3000K)490/280/90 lm
 Lumen umgeb. Prod. (4000K)500/290/100 lm
 Lumen umgeb. Prod. (6500K)490/280/90 lm
 Abstrahlwinkel 120°
 Farbkonsistenz SDCM < 6

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP65 strahlwassergeschützt


Schutzklasse

Klasse 1


- Leistung und Lichtstrom dreifach einstellbar.
- Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Edelstahl-Inbusschrauben, pulverbeschichtet, mattschwarz.
- Material Abdeckung/Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, schlagzäh, UV-beständig.
- Schutzart / Schlagfestigkeit: IP65 / IK08.
- Montage: Wand- und Deckenmontage (Vordächer, Fassaden, Flure).
- Anschlussart: 2x3-polige Steckklemme (bis 2,5mm²) für Durchgangsverdrahtung.
- Zubehör: Bewegungssensor (MM77174/MM77178), Eyelid-Abdeckung (MM87147), Gitter-Abdeckung (MM87148).
- AC/DC 220-240 V, Notstrom-tauglich
- 5 Jahre Garantie

Abmessungsskizze


Leuchte

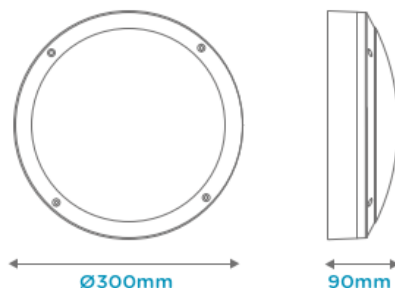

Lichtquelle



Farbspektrum

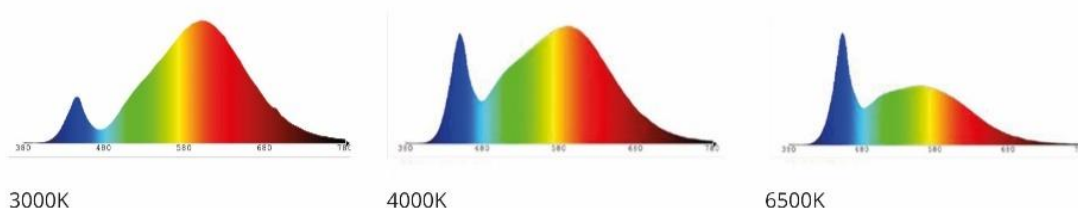

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 18. August 2026, 12:00

www.megaman.de

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2