




Artikel-Nr.: MT76790

Einbau-Downlight (inkl. Treiber)
MEGATRON PRO FILA UGR LED Einbau-Downlight
EAN-Code: 4020856767908



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L80B10)	50.000 h
Schaltzyklen	>100.000x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium/Kunststoff

Produktabmessungen

Bohrlochdurchmesser	150 mm
Höhe	92 mm
Breite	172 mm
Tiefe	172 mm
Gewicht	500 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC/DC 178-260 V
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	31 W
Bemessungsleistungsaufnahme	31 W
Verschiebungsfaktor	>0,9
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp austauschbarem LED-Modul	
Lichtausbeute (3000K)	115 lm/W
Lichtausbeute (4000K)	121 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830/840
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß
Farbtemperatur	3000 K/4000 K
Farbwiedergabe	Ra 90
Lumen umgeb. Prod. (3000K)	3550lm
Lumen umgeb. Prod. (4000K)	3750lm
UGR	<19 (*für 19W und 15W)
Abstrahlwinkel	60°
Farbkonsistenz SDCM	<6

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive LED-Modul

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>


Schutzart

IP54

Schutzklasse

Klasse 2

Abmessungsskizze

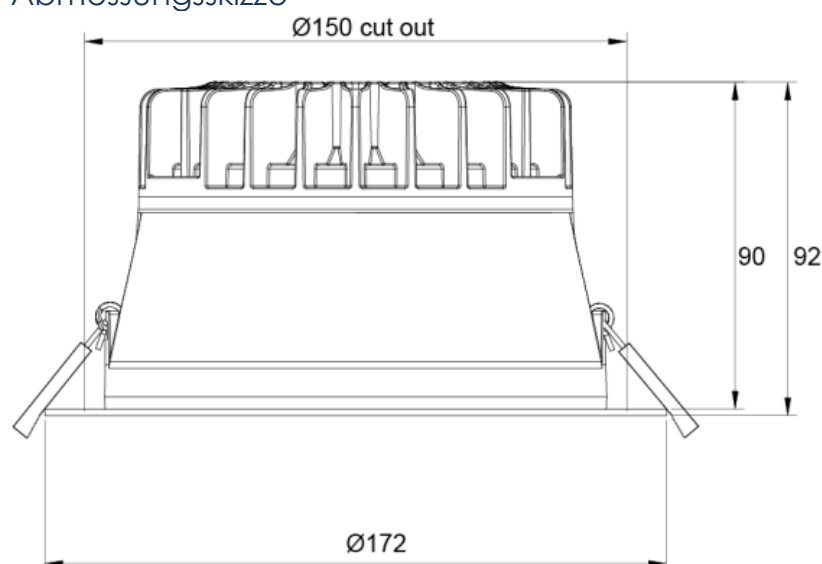

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 16. Januar 2026

www.megatron-licht.eu

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2